




IQGC 系列增力气缸




■ 用途与特征

该系列气缸是气动系统中作往复直线运动的执行机构,是IQG系列标准型气缸的派生系列。双活塞结构的气缸适用于机构紧凑且负载大的工作场所。


该系列气缸可根据用户要求,与电磁换向阀、磁性开关任意组合,结构紧凑,使用方便。

安装型式尺寸与IQG系列标准型气缸一致。

■ 型号说明

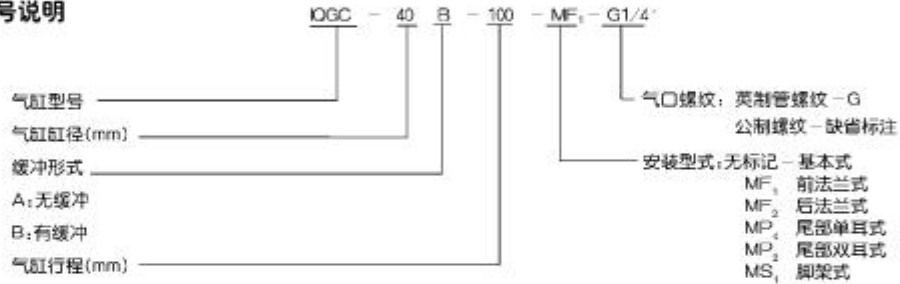

■ 基本式

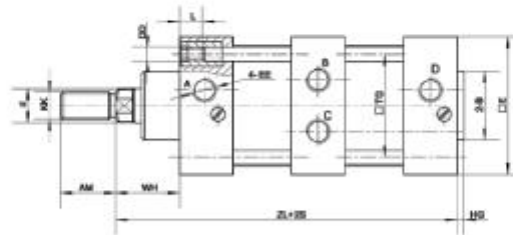

| 缸径(mm) | KK | EE | d | AM | WH | B | TG | E | DD X L | HG | ZL | |
|--------|------------|---------|--------------------|------|----|-----|-------|-----|--------|------------|----|-----|
| φ 32 | M10X1.25 | M10X1 | G _{1/8} " | φ 12 | 22 | 26 | φ 28 | 34 | 48 | M6 X 13 | 3 | 192 |
| φ 40 | M12 X 1.25 | M14X1.5 | G _{1/4} " | φ 16 | 24 | 30 | φ 32 | 40 | 56 | M6 X 13 | 3 | 215 |
| φ 50 | M16 X 1.5 | M14X1.5 | G _{1/4} " | φ 20 | 32 | 35 | φ 32 | 46 | 65 | M6 X 13 | 3 | 230 |
| φ 63 | M18X 1.5 | M18X1.5 | G _{3/8} " | φ 20 | 32 | 37 | φ 34 | 60 | 80 | M6 X 16 | 3 | 249 |
| φ 80 | M20 X 1.5 | M18X1.5 | G _{3/8} " | φ 25 | 40 | 46 | φ 40 | 75 | 95 | M10 X 15 | 4 | 267 |
| φ 100 | M20 X 1.5 | M22X1.5 | G _{1/2} " | φ 25 | 40 | 51 | φ 40 | 90 | 115 | M12 X 19 | 4 | 292 |
| φ 125 | M27 X 2 | M22X1.5 | G _{1/2} " | φ 40 | 54 | 65 | φ 60 | 112 | 145 | M12 X 19 | 4 | 345 |
| φ 160 | M30X 2 | M27X2 | G _{3/4} " | φ 50 | 72 | 80 | φ 80 | 145 | 190 | M16 X 21 | 4 | 395 |
| φ 200 | M36X 2 | M27X2 | G _{3/4} " | φ 50 | 72 | 95 | φ 80 | 180 | 225 | M16 X 21 | 5 | 410 |
| φ 250 | M42 X 2 | M33X2 | G ₁ " | φ 70 | 84 | 110 | φ 110 | 225 | 280 | M20 X 25.5 | 5 | 441 |
| φ 320 | M48 X 2 | M33X2 | G ₁ " | φ 90 | 96 | 125 | φ 125 | 290 | 350 | M24 X 28.5 | 5 | 490 |